

**M M**  
stainless steel products  
**M & M**

ERZEUGNISSE  
AUS EDELSTAHL





# Sehr geehrte Damen und Herren

Unser Familienunternehmen wird alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass der Kunde zufrieden ist.

Wir bemühen uns, möglichst beste Produkte aus unserem Sortiment zu wählen, indem wir die individuellen Bedürfnisse des Kunden berücksichtigen und das Produkt an langjährigen Betrieb anpassen.

Wir setzen elektrische Ausrüstung höchster Qualität ein.

Wir laden Sie ein.



## Inhaltsverzeichnis

- 03** Kessel
- 06** Kessel mit Rührwerk
- 07** Wagen
- 08** Möbel
- 09** Hygiene
- 10** Zubehörteile
- 11** Elektrisches Zubehör



## DOPPELMANTELKESSEL - THERMOSTAT

90 l / 120 l / 150 l / 200 l

Die Temperaturregelung erfolgt über mechanischen Thermostat.



Volumen	Einspeisung	Leistung	Außenmaß	Innenmaß
90 l	400	7 kW	Durchmesser 540 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 470 mm Höhe 530 mm
120 l	400	8 kW	Durchmesser 600 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 540 mm Höhe 530 mm
150 l	400	9 kW	Durchmesser 660 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 600 mm Höhe 530 mm
200 l	400	12 kW	Durchmesser 760 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 700 mm Höhe 530 mm

Toleranz der Abmessungen: 5-10 mm

## DOPPELMANTELKESSEL - BACKER

90 l / 150 l / 200 l

Die Temperaturregelung erfolgt über elektronischen Thermostat.  
Genauere Temperaturmessung.



Volumen	Einspeisung	Leistung	Außenmaß	Innenmaß
90 l	400	8 kW	Durchmesser 540 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 470 mm Höhe 530 mm
150 l	400	9 kW	Durchmesser 660 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 600 mm Höhe 530 mm
200 l	400	9 kW	Durchmesser 760 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 700 mm Höhe 530 mm

Toleranz der Abmessungen: 5-10 mm

# DREIMANTELKESSEL - QUADRATFÖRMIG

mittig isoliert

Einsatzmöglichkeit des Temperaturreglers:

- Mechanischer Thermostat
- Temperatursteuergerät Digital



Volumen	Einspeisung	Leistung	Außenmaß	Innenmaß
150 l	400	9 kW	700 x 700 x 920 mm	Durchmesser 600 mm Höhe 530 mm
200 l	400	12 kW	850 x 900 x 920 mm	Durchmesser 700 mm Höhe 530 mm
300 l	400	24 kW	1115 x 1178 x 1020 mm	900 mm x 800 mm x 400 mm

Toleranz der Abmessungen: 5-10 mm



## DOPPELMANTELKESSEL - DIGITAL

90 l / 150 l / 200 l

Die Temperaturregelung erfolgt über einen digitalen Thermostat. Der Kessel zeichnet sich durch genauere Temperaturmessungen aus.




Volumen	Einspeisung	Leistung	Außenmaß	Innenmaß
90 l	400	8 kW	Durchmesser 540 mm Höhe 1060 mm	Durchmesser 470 mm Höhe 530 mm
150 l	400	9/12 kW	Durchmesser 600 mm Höhe 1060 mm	Durchmesser 600 mm Höhe 530 mm
200 l	400	12/18 kW	Durchmesser 760 mm Höhe 1060 mm	Durchmesser 695 mm Höhe 530 mm

Toleranz der Abmessungen: 5-10 mm

## DREIMANTELKESSEL RUND - ISOLIERT

90 l / 150 l / 200 l

Der Kessel ist mittig isoliert. Einsatzmöglichkeit: Heizelement mit mechanischem Thermostat oder Heizelement mit digitalem Thermostat.

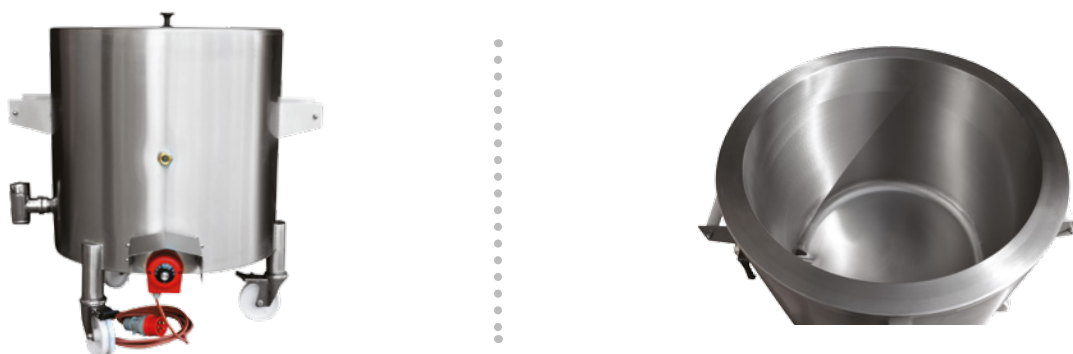

Volumen	Einspeisung	Leistung	Außenmaß	Innenmaß
90 l	400	8 kW	Durchmesser 570 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 470 mm Höhe 530 mm
150 l	400	9 kW	Durchmesser 690 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 600 mm Höhe 530 mm
200 l	400	9 kW	Durchmesser 790 mm Höhe 860 mm	Durchmesser 700 mm Höhe 530 mm

Toleranz der Abmessungen: 5-10 mm

## KESSEL MIT RÜHRWERK

Wir passen das Produkt an die Anforderungen des Kunden an.

Kessel mit Rührwerk zum Betrieb mit flüssigen Stoffen.



## WAGEN

Standardprodukte

Möglichkeit der individuellen Änderungen.



# MÖBELSTÜCKE

Standardprodukte

Möglichkeit der individuellen Änderungen.





# HYGIENE

Standardprodukte

Möglichkeit der individuellen Änderungen.



# ZUBEHÖR





# ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

## Standardprodukte


Wir setzen hochwertiges elektrisches Zubehör der renommierten polnischen und deutschen Marken ein.



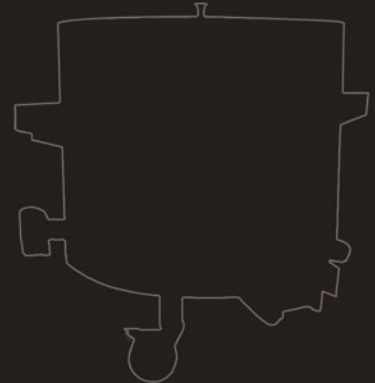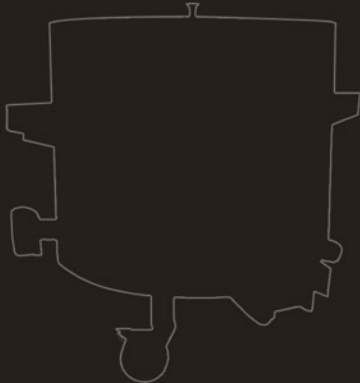



**M&M Wyroby ze stali nierdzewnej S.C.**

ul. Polna 33, 56-300 Sułów, Polen

 tel.: +48 602 289 150

 tel.: +48 784 244 391

 tel.: +48 795 482 694

e-mail: [m.m.stalnierdzewna@gmail.com](mailto:m.m.stalnierdzewna@gmail.com)

[www.mm-stalnierdzewna.pl](http://www.mm-stalnierdzewna.pl)